Стационарный промышленный пылесос

- ☑ Стационарный всасывающий агрегат – мощность 11кВт - 200 кВт, электродвигательный привод нагнетателя, достигаемая величина разрежения - до 90%, нагнетатели с боковыми каналами или ротационными поршнями (тип Roots), полностью автоматическое управление и функционирование
- ☑ Фильтрационный сепаратор – необходим для отделения материалов из воздушного потока, фильтрационная площадь 6-30м2
- ☑ Система трубопроводов – в местах подсоединения находятся вентили для присоединения шлангов, трубы изготовлены из стали 11 и 17 класса (нержавейка)

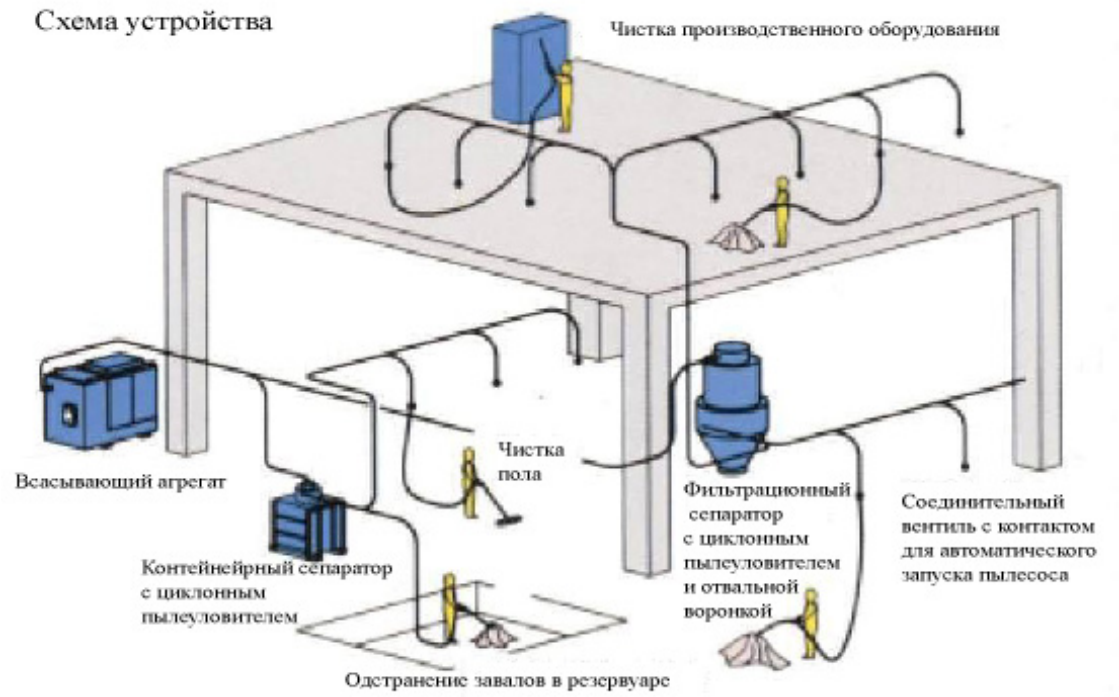

Реализованные проекты:

ČEZ a.s., электростанция Tisová

ENVIRMINE spol. s r.o.
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava
tel.: 596 410 599
fax: 596 412 099
e-mail: ostrava@envirmine.cz

Pracoviště Žamberk
Orlická kasárna 733
564 01 Žamberk
tel.: 465 613 320
fax: 465 613 310
e-mail: zamberk@envirmine.cz